

Smart KR Plug&Play



PLUG&PLAY Kühlraum NK- & TK Regelung
 von Kompressoren, Ventil 2,8kW
 von Ventilatoren bis 2,8 kW, (auch pulsierend)
 von Abtauheizungen bis max. 2,8 kW
 von Beleuchtung oder Alarm
 mit optisch/akustischer Störmeldung
 Echtzeituhr für Abtauung und Licht
 Bedarfsabtauung
 Hoch- & Tiefalarme mit Verzögerungen
 Abtaufühler

Vorteile

Einfache Einstellung über Displaytasten mit Grundeinstellung für NK & TK, bzw. über PC, Datenmanager (Internet). Ethernet fähig für WAN und LAN. Einfache Installation mit Seitenclips kein weiteres Werkzeug notwendig, weltweit einsetzbar, mit 5 Jahren Garantie.

Anwendung

Der Kühlraumschaltschrank regelt jede Anforderung an eine moderne Kühlraumsteuerung. Das abnehmbare Display verhindert Missbrauch mit den Parametern. Der Schrank kann auch ohne Hauptschalter geliefert werden.

Spezifikation

Eingänge: 2 Temperaturen & 2xDI

Ausgänge: 4 Relais (250V AC/30VDC), je 12,5 A/8A cosφ 0,4

Versorgung: 100...240 V AC +/-10%, max 40A


Betriebstemperatur: 5...50°C

Feuchtigkeit: 10...80%, nicht kondensierend

Schutzart: IP40

Abmaße: 300x240x140

Gewicht: ca. 1,6 Kg

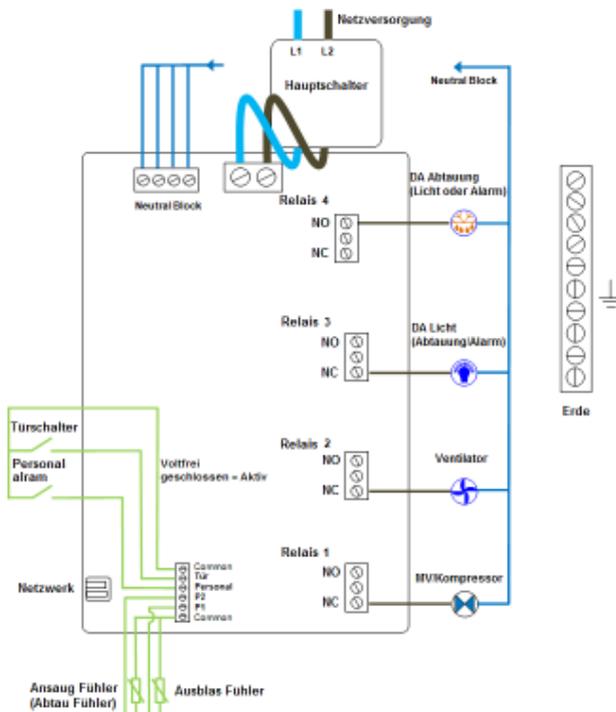

Order Information

| | |
|----------|-----------------------------|
| PR0946N | Smart KR ohne Hauptschalter |
| PR0946S | Smart KR mit Hauptschalter |
| PR0949 | Kommunikationskabel |
| PR0018 | Mercury Switch |
| PR0129M1 | Display-Leitung 1m |
| PR0129M5 | Display-Leitung 5m |
| PR0944 | DIN Komm Modul IP |
| PR0945 | DIN Komm Modul Modbus RS485 |