

Gaswarnanlage




Eigenschaften

- Gaswarnanlage für bis zu 32 Zonen/Räumen
- Kältemittelgase, CO₂, Propan, Ammoniak
- Robustes Gehäuse
- Einfache, schnelle Installation
- 5 Alarm Relais
- Farbiger Touch Bildschirm
- SD Speicher

Anwendung

Die ChemKlimaVo fordert für Kälteanlagen größer 300Kg Kältemittel ein fest installiertes Gaswarnsystem, das dauernd die Gaskonzentration überwacht.

Das Gaswarnsystem Schnüffler zieht über ein Luftpumpe aus bis zu 32 Schlauchleitungen die Luft aus den zu überwachenden Zonen und analysiert die Luft nach vorgegebene Warn-, Alarm- und Grenzwerten. Bei Überschreitung der Grenzwerte werden diese an Zentralen weitergeleitet (Ethernet/Relais) oder direkt über Signalgeber (optische/Akustisch) vor Ort gemeldet.

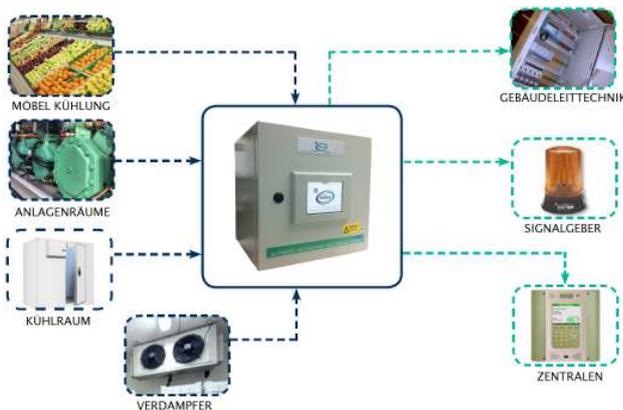

Spezifikation

Versorgung:	230V 50Hz
Temperatur:	-20...+50°C
Feuchte:	15...95% nicht kondensierend
Abmasse:	520x400x160 mm
Gewicht:	16 Kg

Order Information

- PIRMS08 Gaswarnsystem „Schnüffler“ 8 Eingänge
- PIRMS16 Gaswarnsystem „Schnüffler“ 16 Eingänge
- PIRMS24 Gaswarnsystem „Schnüffler“ 24 Eingänge
- PIRMS32 Gaswarnsystem „Schnüffler“ 32 Eingänge